

**strapex**

**STB 70/80**

**Um grande avanço  
na cintagem**


**Fácil**

**Rápido**

**Seguro**

**Económico**

**Amigo do ambiente**

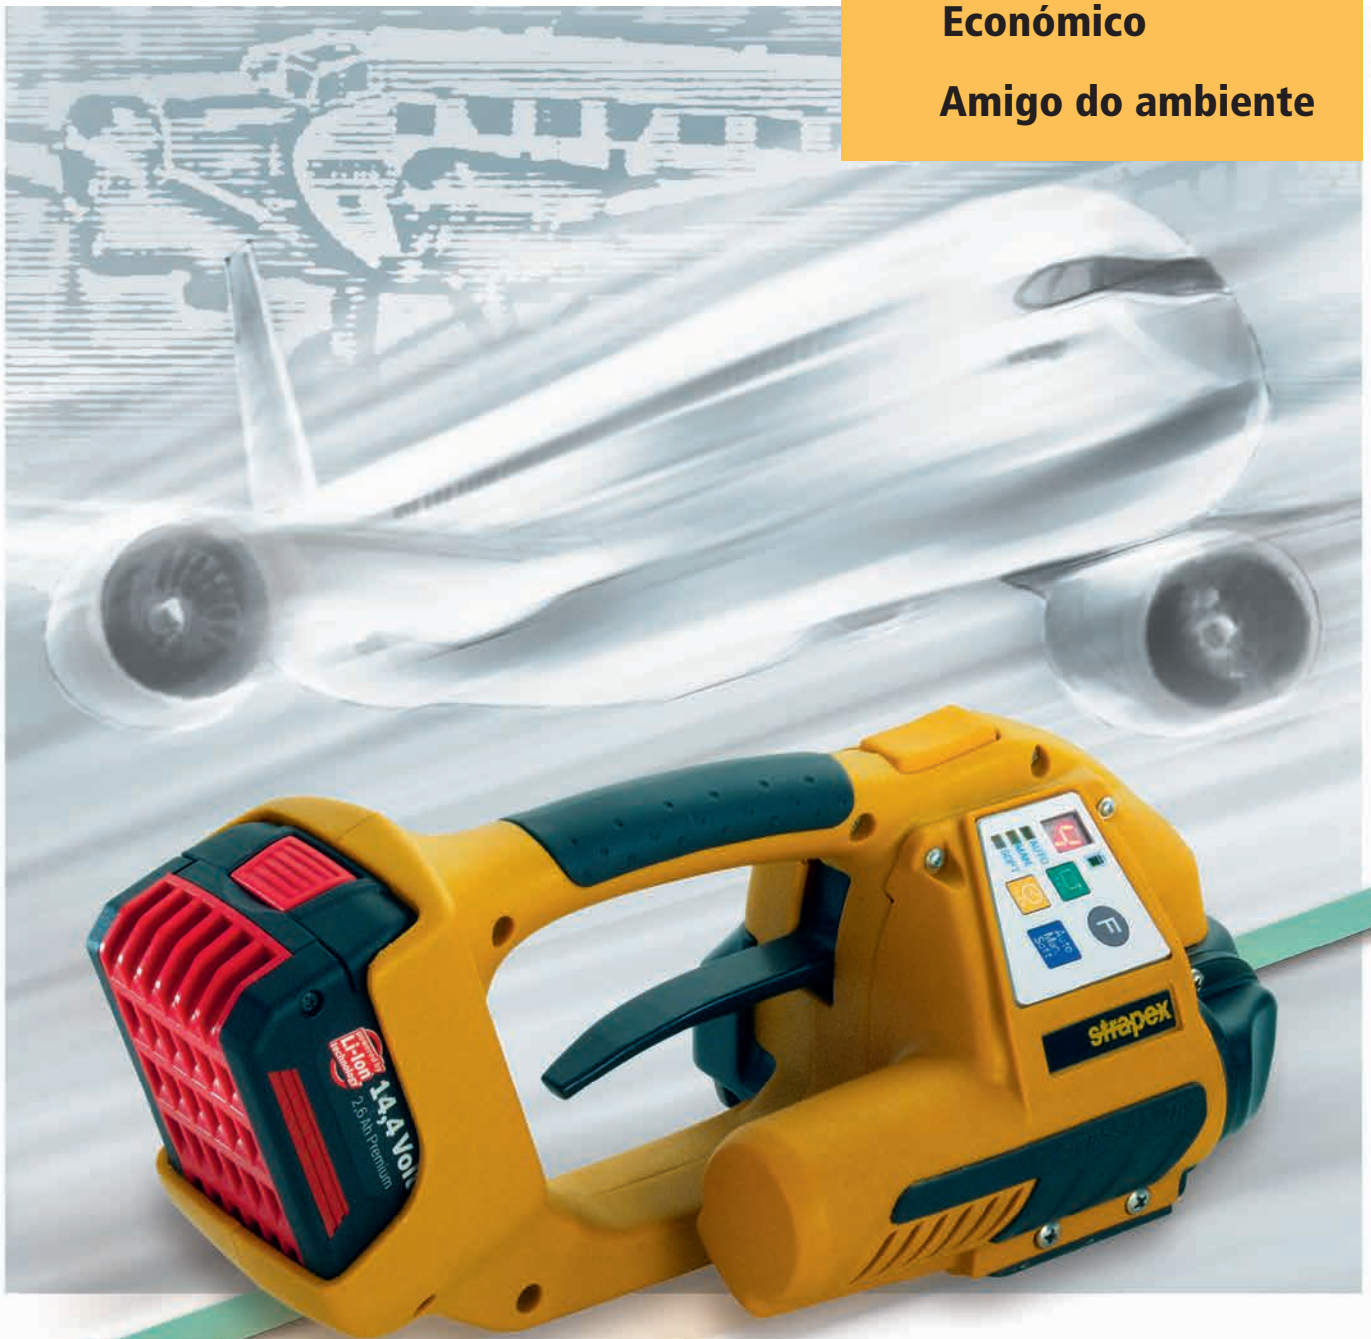

**Patenteado**

# STB 70/80

## Um grande avanço: Cintagem premindo apenas um botão!

### Fácil

Modo operacional ajustável ao tipo de aplicação:

- Completamente automático
- Semi-automático
- Manual
- Soft



### Rápido




Independentemente do tipo de embalagem, do tamanho, da cintagem na vertical ou horizontal:

- Tensionamento automático ou semi-automático, soldadura e corte da cinta – premindo só um botão

### Económico

- Sistema de cintagem com baixo consumo de energia
- Mais cintagens por carga da bateria
- Baixos custos de utilização
- Fácil manutenção
- Elevada qualidade

### Seguro



Para cintagens múltiplas ou para o mesmo tipo de produtos:

- Cintagens consistentes
- A cintagem automática elimina erros do operador

Cintagens standard ou para embalagens frágeis:

- Modo operacional "Soft"

### Amigo do ambiente



A mais recente tecnologia em motores eléctricos e em baterias da Bosch, amigas do ambiente:

- Elevado grau de eficiência
- Sem efeito de memória
- Recargável em qualquer altura
- Elevado número de cintagens



Desenvolvido e produzido na Suíça

### Especificações técnicas

	STB 70	STB 80
Aplicação universal	•	•
Aplicações pesadas		•
Peso (bateria incl.), kg	3,9	4,2
Dimensões		
– Comprimento, mm	334	334
– Largura, mm	138	138
– Altura, mm	148	148
Tensionamento, N	(0) 900-2500	(0) 1200-4000
– Soft, N	(0) 400-1500	(0) 400-1600
Velocidade de tensionamento, mm/s	220	175
Soldadura: Por fricção	•	•

### Carregador, bateria

Alimentação eléctrica, V	100, 110, 230	100, 110, 230
Tempo (carregamento), min.	15-30*	15-30*
Número de cintagens por bateria	200-400**	180-300**
Bateria: lões Li (Bosch)	14,4 V, 2,6 Ah	18 V, 2,6 Ah

### Cinta plástica

Polipropileno (PP)	•	•
Poliéster (PET)	•	•
Largura, mm	12-13, 15-16	16-19
– Opção, mm	9-11	
Espessura, mm	0,5-1,0	0,8-1,3

### Opcionais

– Suspensor	•	•
– Placa de protecção	•	•
– Cobertura de protecção	•	•
– Alimentação por cabo eléctrico	•	•

\* Após 15 min. aprox. 70% da capacidade de carga  
\*\* dependendo do tipo de cinta, tensionamento e embalagem

### Vantagem Strapex

Ferramentas manuais, Cinta e Assistência Técnica como um pacote global



Make your products feel safe

[www.strapex.com](http://www.strapex.com)